Formular F2

OBIECTIV: 012 DTAC AMENAJARE CURTE INTERIOARA SCOALA ICUSESTI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 001 AMENAJARE EXTERIOARA

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.		**Constructii si instalatii aferente acestora**	
4.1.1	002	AMENAJARE EXTERIOARA	
		TOTAL I	
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
		Taxa pe valoarea adaugata	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

Proiectant

0	1	2	3	4	5

7 **CC04C** 02 **KG** **1600,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI

L:LC07F -0003:2000030 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM

L:LC12 -0016:6719081 -DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT DIAFRAG

L:LC13 -0005:2000808 -PLASE SUDATE TIP 101 GQ 63(15,0 KG/BUC) OL 37-1N

L:LCU01B -0052:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

---

8 **TRA06A15** 82 **TONE** **180,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM $

---

9 **TRA02A15** 82 **TONE** **1,60000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. $

---

10 **DD02A1** 82 **MP** **730,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE
NISIP

Extras MATERIALE	*Consum specific*	*Pret unitar*
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0 -7,0 MM	*0,116000 M CUB*	
2205252 PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVAN EAN	*0,279000 TONE*	
6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	*0,017000 M CUB*	
Extras MANOPERA	*Consum specific*	*Pret unitar*
0012812 PAVATOR 12	*0,166910 ORE*	
0012822 PAVATOR 22	*0,166910 ORE*	
0012832 PAVATOR 32	*0,333830 ORE*	
Extras UTILAJE	*Consum specific*	*Pret unitar*
0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA	*0,001900 ORE*	
0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M	*0,001600 ORE*	

---

11 **TRA01A15** 82 **TONE** **25,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $

Transport nisip pentru pavaj

---

12 **TRA02A15** 82 **TONE** **105,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. $

Transport pavele

---

13 **DE10A1** 82 **M** **65,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25
CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

L:10173 -0003:CZ0101C1 -PREPARARE BETON B25 CU BALAST,GRANULATIA<31MM,CU CIMENT F25,MANUAL

$

Borduri rupere panta

0	1	2	3	4	5

14 **DE11A1** 82 **M** **175,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE
SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

L:10173 -0003:CZ0101C1 -PREPARARE BETON B25 CU BALAST,GRANULATIA<31MM,CU CIMENT F25,MANUAL

$

---

15 **TRA02A15** 82 **TONE** **28,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. $

Borduri

---

16 **ACC03A1** 82 **M** **130,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M LUNG IMBINA
TE CU CEP SI BUZA AVIND DN 200 MM

L:11704 -0001:2804321 -TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA CEP SI BUZA 200X1000 S816

ASIMILAT - montare rigola cu gratar otel zincat, A15, 1000 x 120 x 92 mm

---

Extras MATERIALE		*Consum specific*	*Pret unitar*
2200525	*NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0 -7,0 MM*	*0,003400 M CUB*	
2804321	*TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA CEP SI BUZA 20 0X1000 S816*	*1,010000 BUCATA*	
	Componenta listei anexa 11704		
Extras	*MANOPERA*	*Consum specific*	*Pret unitar*
0010612	*DRENOR CANALIST 12*	*0,070000 ORE*	
0010711	*DULGHER CONSTRUCTII 11*	*0,010000 ORE*	
0019921	*MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21*	*0,090000 ORE*	

---

17 **DA06A1** 82 **M CUB** **18,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

NIVELARE LOC JOACA

---

18 **TRA01A15** 82 **TONE** **31,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $

Pietris loc joaca

---

19 **CO04B** 02 **M** **45,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

IMPREJM.LEMN STALPI METAL 8X4 CM CU SCAND.RAS 19X1
00MM,RIGLE 100X100MM,INALTIME GARD 2 M

L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942
L:LC03G -M :2908749 -GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M
L:LC05B -0008:5886760 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111

CONFORM DETALII PROIECT

Extras MATERIALE		*Consum specific*	*Pret unitar*
2903488	*SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=*	*0,026100 M CUB*	

0	1	2	3	4	5

3,00M S 942

Componenta listei anexa LC03B

2908749 GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35 *0,034000 M CUB*

/35 L=4-6M

Componenta listei anexa LC03G

5886760 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL *0,115000 KG*

34 S 2111

Componenta listei anexa LC05B

Extras MANOPERA *Consum specific* *Pret unitar*

0010700 DULGHER CONSTRUCTII *1,350000 ORE*

0019900 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. *0,300000 ORE*

---

20 **CMTG03D** 02 **KG** **181,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CONFECTIONARE CONSTRUCTII METALICE SIMPLE DIN PROF
ILE NORMALIZATE /COMBINATE CU TB. 101-200 KG

STRUCTURA GARD

---

21 **6309876** **KG** **181,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PROFILE METALICE NEGRE

STRUCTURA METALICA GARD

---

22 **CA01D** 02 **M CUB** **1,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PREPARARE BETON PE SANTIER CU BETONIERA, BETON CLA
SA C 20/16

L:LC16 -0001:2100012 -CIMENT PORTLAND *P 40 VRAC S 388*

FUNDATII STALP GARD

---

23 **TSA02XA** 91 **M CUB** **1,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIN
D SUB 1,00 M LAT.TEREN USOR PINA LA ADINC.0,75 M

FUNDATII STALP GARD

---

24 **CN21A** 02 **MP** **1,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

VOPSITORII LA BALUSTRADE ,GRILE,PARAPETE METALICE
CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI IN DOUA STRATURI

L:LC09M -0001:6102816 -CHIT DE ETANS. SILICON TIP DURASIL W 15

L:LC68N -0002:6103218 -VOPSEA ULEI ORICE CULOARE

ELEMENTE METAL GARD

---

25 **00101G01** 02 **MP** **205,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

VOPSITORIE EMAIL ALCH TERMOREZIST "DEKO ARGINPOL"
PROT SUPR EXPUSE LA INTEMP PE SUPR LEMN NEVOPSITE

STRUCTURA LEMN GARD

0	1	2	3	4	5

26 **CO01XA** 91 **MP** **160,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TROTUAR DIN BET. MARFA C16/20 GROS.10 CM,FARA SCLI
VISEALA PE 1STR.PIETRIS PILONAT10CM,ROST3M,UMPL.5C

Extras MATERIALE	*Consum specific*	*Pret unitar*
2100912 BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)	*0,102000 M CUB*	
2205927 PIETRIS SORTAT	*0,102000 M CUB*	
2612558 BITUM PENTRU DRUMURI	*0,085000 KG*	
2960486 SCINDURA DE RASINOASE	*0,200000 M CUB*	
2960565 LEMNE DE FOC	*0,085000 KG*	
6716649 FOLIE POLIETILENA 0,2 MM	*0,202000 KG*	
Extras MANOPERA	*Consum specific*	*Pret unitar*
13 BETONIST	*0,630000 ORE*	
49 MUNCITOR NECALIFICAT	*0,120000 ORE*	

27 **TRA06A15** 82 **TONE** **3,90000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM $
beton trotuar

28 **TRA01A15** 82 **TONE** **26,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $
PIETRIS TROTUAR

29 **TRA02A15** 82 **TONE** **38,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. $

---

materiale trotuar

30 **RCSB28F** 02 **M CUB** **10,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE, BET
ON SIMPLU

Trotuare si alei existente degradate

31 **TRA01A15P** 82 **TONE** **24,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM $

32 **SVB2A21A1** 82 **BUCATA** **4,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PLANTARE ARBORI CU BALOT DE PAMANT NEAMBALAT, IN G
ROPI SAPATE CU DIAM. BALOT < 40 CM, MANUAL

33 **7203508** **BUCATA** **4,00000**

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

P.ARB.RASIN.BUXUS SEMPERVIRENSV ARBORESCENS 1 H=
60CM

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contr.asig.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

*Executant*003 *Obiectiv*012 *Obiect*001 *Categ*002

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

Societatea Comercială CUI:35742762 NEW PROJECT TEAM SRL J27/232/2018 Piatra Neamț - Jud. Neamț

Proiectant

SOCIETATEA COMERCIALĂ AQUA PROJECT SRL PIATRA NEAMȚ JUD. NEAMȚ

OBIECTIV	PROIECTANT
AMENAJARE PARTIALA CURTE SCOALA BALUSESTI SI IMPREJMUIRE SPATIU DE JOACA	SC NEW TEAM PROJECT SRL Sediu: Str. Pacii, Nr. 1, Bl. E11 , Sc. B, Ap.21, Piatra Neamt. Reg. Com.: J27/232/2016 CIF: RO - 35742762

FISA TEHNICA Nr. 01

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotare: Banca exterior

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Prezentare: Banca este destinata utilizarii in exterior, materialele folosite sunt de inalta calitate, cu picioare din teava de 40 x 40 x 1.5 mm rigidizate suplimentar in partea inferioara cu o teava de legatura, vopsite in camp electrostatic si prevazute pe sezut si spatar cu sipci de lemn masiv de fag 70 x 45 mm, protejate cu lac ecologic de exterior, pentru a fi rezistenta la conditiile meteo de exterior pe toata durata unui an.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Lungime (cm) 168 Latime (cm) 41.5 Inaltime (cm) 90 Material sezut lemn Culoare		

	natur Spatar da Greutatea maxima admisa (kg) 360 Utilizare gradina, parc		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 12 luni (persoana juridica)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic (descriere) 		

Proiectant.

.....

(semnatura autorizata)

OBIECTIV	PROIECTANT
AMENAJARE PARTIALA CURTE SCOALA BALUSESTI SI IMPREJMUIRE SPATIU DE JOACA	SC NEW TEAM PROJECT SRL Sediu: Str. Pacii, Nr. 1, Bl. E11 , Sc. B, Ap.21, Piatra Neamt. Reg. Com.: J27/232/2016 CIF: RO - 35742762

FISA TEHNICA Nr. 02

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotare: Cos gunoi exterior

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Prezentare: Cos de gunoi 45L , este confectionat la exterior din 24 de rigle de lemn in culoare mahon si la interior din otel galvanizat. Este tratat cu o vopsea speciala cu protectie fungicida si impotriva umiditatii.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Dimensiuni: Inaltime: 700 mm Diametrul: 460 mm Capacitate: 45L		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 12 luni (persoana juridica)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic (descriere)		

	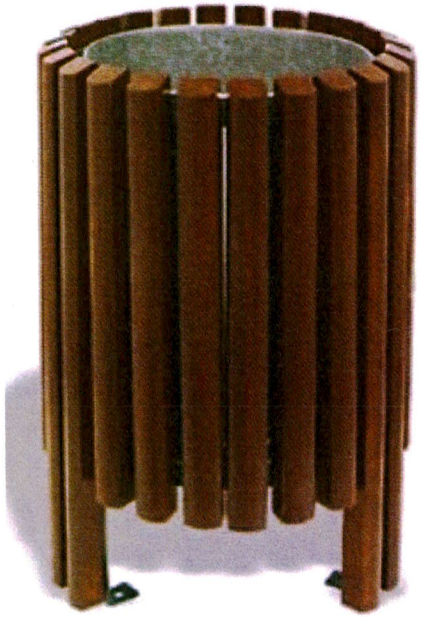			

Proiectant.

.....

(semnatura autorizata)

OBIECTIV	PROIECTANT
AMENAJARE PARTIALA CURTE SCOALA BALUSESTI SI IMPREJMUIRE SPATIU DE JOACA	SC NEW TEAM PROJECT SRL Sediu: Str. Pacii, Nr. 1, Bl. E11 , Sc. B, Ap.21, Piatra Neamt. Reg. Com.: J27/232/2016 CIF: RO - 35742762

FISA TEHNICA Nr. 02

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)

Dotare: Cos gunoi selectiv

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Prezentare: Sortare simplă a deșeurilor în trei coșuri diferite. Cutia nu oferă numai un singur recipient mare, dar trei împreună, ceea ce face din separarea deșeurilor o distracție. Volumul intern de 45 de litri este împărțit de trei coșuri de dimensiuni egale din material plastic (PE) cu coduri de culori: culoare verde, galben și maro. Semnul galben aparține deșeurilor de materiale reciclabile, verde materialelor compostabile, maro indică deșeurile reziduale. Coșuri pur și simplu se rabatează în față cu ajutorul unui mâner din metal cu balamale. Mânerul detașabil facilitează golirea coșurilor. Designul reprezentativ și stabilitatea este asigurată de structura exterioară tratată cu vopsea pulbere. Deci, nu trebuie să vă aplecați, cutia poate fi instalată pe perete. Structura de oțel în culoarea crem-bej, împreună cu mânerele din oțel inoxidabil lustruit oferă un aspect plăcut.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Structura exterioară dintr-un oțel inoxidabil stabil tratat cu vopsea pulbere Rabatabil frontal din oțel inoxidabil lustruit Coșuri separat detașabile		

	Răsturnare în față cu mâner pentru basculare ușoară Spațiul interior etanșat pentru a preveni răspândirea mirosului Potrivit pentru bucătărie, birou sau grădină Design pentru montarea ușoară pe perete (inclusiv materialele de instalare)ușor de curățat Culoare structură: crem-bej		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 12 luni (persoana juridica)		
5	Alte conditii cu caracter tehnic (descriere) 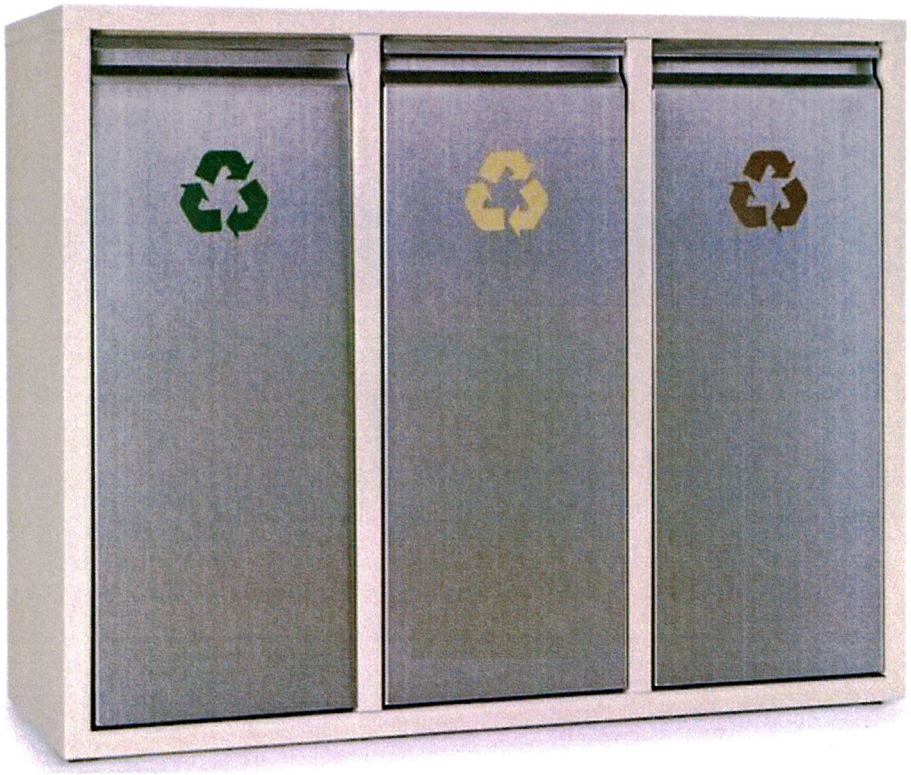		

Proiectant.

.....

(semnatura autorizată)

Formular C6

OBIECTIV: 012 DTAC AMENAJARE CURTE INTERIOARA SCOALA ICUSESTI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod / Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000030	KG	8,000				0,008
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM						
2	2000808	KG	1616,000				1,616
	PLASE SUDATE TIP 101 GQ 63(15,0 KG/BUC) OL 37-1N						
3	2100012	KG	370,000				0,370
	CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388						
4	2100024	KG	368,300				0,371
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388						
5	2100385	KG	488,300				0,493
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500						
6	210040C	KG	75,000				0,000
	CIMENT II B 32,5 (M 30) SACI						
7	2100912	M CUB	93,195				0,000
	BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)						
8	2200068	M CUB	0,285				0,456
	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM						
9	2200109	M CUB	0,285				0,456
	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM						
10	2200393	M CUB	121,923				207,269
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM						
11	2200408	M CUB	8,005				13,609
	BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM						
12	2200513	M CUB	1,045				1,410
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM						
13	2200525	M CUB	85,912				115,981
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM						
14	2200642	M CUB	0,983				1,327
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM						
15	2205252	TONE	203,670				203,670
	PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
16	2205927	M CUB	16,320				26,112
	PIETRIS SORTAT						
17	2612558	KG	13,600				0,014
	BITUM PENTRU DRUMURI						
18	2800246	M	65,325				7,185
	BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139						
19	2800325	M	175,875				5,803
	BORDURA BETON PT TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139						
20	2804321	BUCATA	131,300				5,383
	TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA CEP SI BUZA 200X1000 S816						
21	2903488	M CUB	1,174				0,587
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942						
22	2908749	M CUB	1,530				0,765
	GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M						
23	2960486	M CUB	32,000				25,600
	SCINDURA DE RASINOASE						
24	2960565	KG	13,600				0,013
	LEMNE DE FOC						
25	3803881	KG	16,000				0,000
	SARMA DE OTEL MOALE NEAGRA D= 1 MM						
26	5886760	KG	5,175				0,006
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111						
27	6001472	BUCATA	0,100				0,000
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
28	6102816	KG	0,030				0,000
	CHIT DE ETANS. SILICON TIP DURASIL W 15						
29	6103218	KG	0,120				0,000
	VOPSEA ULEI ORICE CULOARE						
30	6108945	KG	0,100				0,000
	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
31	6200573	LITRU	0,015				0,000
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
32	6202806	M CUB	33,986				33,986
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
33	6202818	M CUB	2,717				2,717
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
34	6309876	KG	181,000				0,000
	PROFILE METALICE NEGRE						
35	6716649	KG	178,320				0,178
	FOLIE POLIETILENA 0,2 MM						
36	6719081	BUCATA	480,000				0,004
	DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT DIAFRAG						
37	7203508	BUCATA	4,000				0,400
	P.ARB.RASIN.BUXUS SEMPERVIRENSV ARBORESCENS 1 H= 60CM						
38	7306661	KG	10,300				0,010
	BUMBAC DE STERS S 2091						
39	7800039	KG	8,200				0,000
	SOLVENT SOLVOXOL						
40	7800063	KG	22,550				0,000
	GRUND PT. LEMN "PROXILIN"						
41	7800077	KG	61,500				0,000
	EMAIL ALCHIDIC TERMOREZISTENT "DEKO ARGINPOL"						
42	8000277	%					0,000
	MATERIAL MARUNT						

Total M: 655,807

:

Proiectant

SOCIETATEA COMERCIALA AQUA PROIECT SRL PIATRA NEAMT JUD. NEAMT

Societatea Comerciala CUI:35742762 NEW PROJECT TEAM SRL 3 J27/232/2018 Piatra Neamt Jud. Neamt

Formular C7

OBIECTIV: 012 DTAC AMENAJARE CURTE INTERIOARA SCOALA ICUSESTI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010200	BETONIST	76,20000			
2	0010212	BETONIST 12	16,83350			
3	0010222	BETONIST 22	5,65400			
4	0010232	BETONIST 32	21,00000			
5	0010612	DRENOR CANALIST 12	9,10000			
6	0010700	DULGHER CONSTRUCTII	60,75000			
7	0010711	DULGHER CONSTRUCTII 11	1,30000			
8	0011100	FIERAR BETON	40,00000			
9	0012811	PAVATOR 11	80,47290			
10	0012812	PAVATOR 12	158,40725			
11	0012821	PAVATOR 21	26,82399			
12	0012822	PAVATOR 22	133,44510			
13	0012832	PAVATOR 32	255,29670			
14	0013300	ZUGRAV VOPSITOR	62,62000			
15	0019622	SAPATOR 22	30,96360			
16	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	21,50000			
17	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	16,60000			
18	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	12,43835			
19	0022700	SUDOR ELECTRIC	11,76500			
20	0029932	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,00024			
21	0090310	PEISAGIST 1	0,89200			
22	0090320	PEISAGIST 2	0,89200			
23	0090330	PEISAGIST 3	0,89600			
24	13	BETONIST	100,80000			
25	49	MUNCITOR NECALIFICAT	20,30000			

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	1164,95063			
				:	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

Proiectant

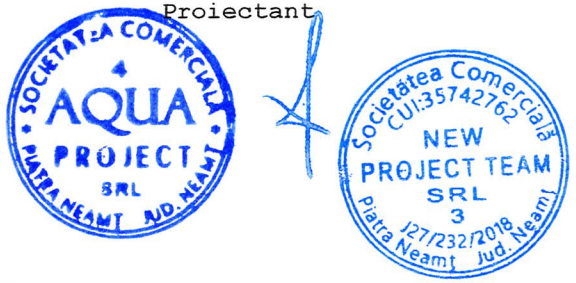

Formular C8

OBIECTIV: 012 DTAC AMENAJARE CURTE INTERIOARA SCOALA ICUSESTI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0002504	ELECTROCOMPRESOR MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	2,90000		
2	A 0002801	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG	2,90000		
3	E 0003312	AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60 MC/H	18,75000		
4	T 0003553	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	1,56250		
5	E 0003702	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L	0,40000		
6	A 000371G	VIBRATOR CU BUTELIE	22,50000		
7	T 0004004	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF	1,38700		
8	T 0004005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	14,22900		
9	T 0005603	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	3,30700		
10	A 0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	2,46000		
11	T 1637	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC,COMANDA HIDRAULICA	13,39500		
		Total U:	83,79050		

:

Proiectant

Formular C9

OBIECTIV: 012 DTAC AMENAJARE CURTE INTERIOARA SCOALA ICUSESTI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	Valoarea (exclusiv TVA)
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**							
4	**TRA01A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	127,50000	127,50000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					$		
8	**TRA06A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	180,00000	180,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM					$		
9	**TRA02A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	1,60000	1,60000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.					$		
11	**TRA01A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	25,00000	25,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					$		
12	**TRA02A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	105,00000	105,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.					$		
15	**TRA02A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	28,00000	28,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.					$		
18	**TRA01A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	31,00000	31,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					$		
27	**TRA06A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	3,90000	3,90000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM					$		
28	**TRA01A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	26,00000	26,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.					$		
29	**TRA02A15** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	38,00000	38,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.					$		
31	**TRA01A15P** (Ob./Categ. 001/002)	TONE	24,00000	24,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					$		
	Total transport auto din articole de lucrari			590,00000				

0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
			Total t:	590,00000				

:

Proiectant

Obiectivul: PARC
Obiectul: ELECTRICE

Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	ILUMINAT EXTEROPR		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: PARC
Obiectul: ELECTRICE
Devizul: ILUMINAT EXTEROPR

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (Lei)**	**Pretul total (Lei)**
1	RPCT49A1	Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DC04B%	Tăierea cu maşina cu discuri diamantate a rosturilor de dilataţie şi contracţie în betonul de uzură, la: drumuri şi străzi;	m	14,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TsA05XB	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m executata cu sprijiniri teren mijlociu manuala 0-1,5m	mc	16,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	W2H04A#	Strat de nisip aşezat în şanţ pentru protejarea cablelor la lucrări în profil netipizat	mc	4,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TsD01XB	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantul provenind teren mijlociu	mc	12,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSD04XC	Compactare cu mai mana umplut. in strat oriz. incl. 1/4 gros. 20cm, pamant necoeziv	metr u cub	12,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp	m	40,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	material	Cablu CYAbY-F 3x2,5 mmp	m	40,80		
				Material:		
				Transport:		
9	RpEJ07A%	Stâlpi pentru instalaţii electrice in curţi, grădini sau platforme, gata confecţionaţi metalici, sub 5 m înălţime, inclusiv gropile şi umplutura	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	material	Stalp de iluminat ornamental, 3 dispersoare din sticla x E27, H 230 cm	BUC	2,00		
				Material:		
				Transport:		
11	W2E18A#	ASIMILAT Punct de aprindere în cascadă a iluminatului public	buc	1,00		

		montat pe stâlp;		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	material	Bratara zincata cu piulite si saibe	buc	1,00		
				Material:		
				Transport:		
11.2	material	Senzor crepuscular 10A	buc	1,00		
				Material:		
				Transport:		
12 .	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecţie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 16 mmp	m	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	material	Cablu CYY-F 3x1.5 mmp	m	8,16		
				Material:		
				Transport:		
13	EH01A%	Incercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kV	buc	4,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	EG08A1	Conductă de legare la pământ, a instalaţiei de paratrăsnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pământ, inclusiv săparea şi umplerea şanţului, conducta fiind din bandă de oţel zincată, de 40x4 mm, montată în teren uşor sau mijlociu	m	18,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	MLE13131 71	Asimilat manopera Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la 3 m , cand terenul este usor si mijlociu	buc	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	material	Electrod impamantare zincat, tip tarus cu h= 2,5 m	buc	6,00		
				Material:		
				Transport:		
17	CP21B1	Innădirea prin suprapunere a armăturilor din oţel beton, prin sudură electrică In poziţia de montaj a prefabricatelor 0b 37 d=8-16mm	buc	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	W1MN06A #	Piesa de separaţie pentru priză de pământ - montare -	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

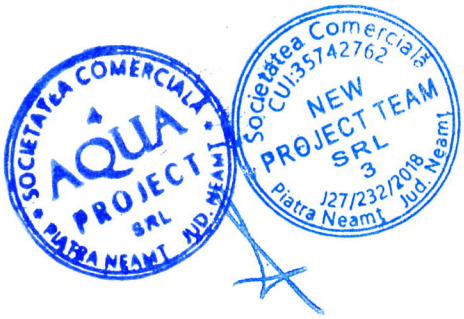

Obiectivul: PARC
Obiectul: ELECTRICE
Devizul: ILUMINAT EXTEROPR

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	4100116202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	1,20	mc			1,20	
2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	0,00	mc			0,00	
3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	Depozit	0,73	mc			0,73	
4	3701411	Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	Depozit	13,68	kg			0,01	
5	6621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	Depozit	1,00	m			0,00	
6	2100910	Beton marfa clasa C 8/10 (BC 10/ B 150)	Depozit	0,60	mc			1,44	
7	material	Bratara zincata cu piulite si saibe	Depozit	1,00	buc			0,00	
8	material	Cablu CYAbY-F 3x2,5 mmp	Depozit	40,80	m			0,02	
9	material	Cablu CYY-F 3x1.5 mmp	Depozit	8,16	m			0,00	
10	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	200,00	kg			0,20	
11	4828450	Conductor afy 1x 6 s 6865	Depozit	0,80	m			0,00	
12	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm 1a 1-r 55	Depozit	0,05	buc			0,00	
13	material	Electrod impamantare zincat, tip tarus cu h= 2,5 m	Depozit	6,00	buc			0,00	
14	5900712	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	Depozit	0,72	kg			0,00	
15	5900815	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5	Depozit	0,30	kg			0,00	
16	6202727	Energie electrica la contor pentru consumatori forta	Depozit	0,96	kwh			0,00	
17	3064291	Material marunt	Depozit	3,00	%			0,00	
18	7815036	Material marunt (bumbac,unsoare)	Depozit	0,01	%			0,00	
19	7815002	Material marunt (bumbac,vaselina tehnica)	Depozit	0,50	%			0,00	
20	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	4,20	mc			5,67	
21	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	Depozit	0,40	mc			0,54	
22	7309965	Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)	Depozit	2,00	buc			0,00	
23	2200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	Depozit	0,36	mc			0,58	
24	5842727	Piulita hexagonala m 12 zn	Depozit	8,00	buc			0,00	
25	5884024	Saiba grower pentru m12 zn	Depozit	0,04	kg			0,00	
26	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	Depozit	0,06	kg			0,00	
27	material	Senzor crepuscular 10A	Depozit	1,00	buc			0,00	
28	material	Stalp de iluminat ornamental, 3 dispersoare din sticla x E27, H 230 cm	Depozit	2,00	BUC			0,10	
29	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	Depozit	8,00	buc			0,00	
30	6719392	Tila PVC (cabloprot) tip 33	Depozit	2,40	buc			0,00	
31	7358286	Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	Depozit	162,00	dmp			0,00	

TOTAL Lei:	
Greutate:	**10,49**

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro;

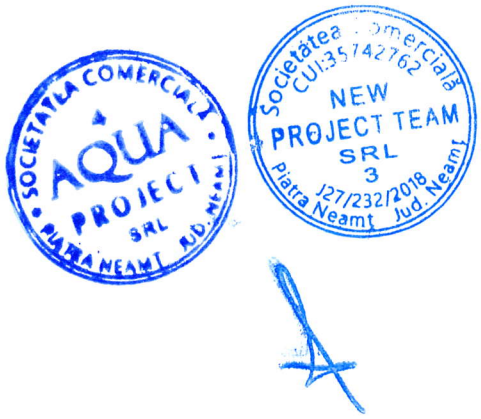

Obiectivul: PARC
Obiectul: ELECTRICE
Devizul: ILUMINAT EXTEROPR

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10231	Betonist categoria a III-a	4,20		
2	20211	Electrician cabluri subterane categoria I	1,84		
3	320713	Electrician categoria a IV-a	17,50		
4	320714	Electrician categoria a V-a	3,28		
5	320710	Electrician categoria I	7,80		
6	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	1,24		
7	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	1,20		
8	20331	Electrician post trafo categoria a III-a	0,60		
9	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	2,40		
10	11521	Instalator electrician categoria a II-a	0,90		
11	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	3,24		
12	11511	Instalator electrician categoria I	5,16		
13	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	9,00		
14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	6,76		
15	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	42,04		
16	19621	Sapator categoria a II-a	10,80		
17	22751	Sudor electric categoria a V-a	0,66		
18	13421	Zidar categoria a II-a	0,06		
19	13411	Zidar categoria I	0,06		
Total ore manopera:			**118,73**		
TOTAL Lei:					

SOCIETATEA COMERCIALA AQUA PROJECT SRL PIATRA NEAMT JUD. NEAMT

Societatea Comerciala CUI:35742762 NEW PROJECT TEAM SRL 3 J27/232/2018 Piatra Neamt Jud. Neamt

Obiectivul: PARC
Obiectul: ELECTRICE
Devizul: ILUMINAT EXTEROPR

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	4,20		
2	4803	Autolaborator mobil pentru verificari electrice pe auto 3t	1,00		
3	6751	Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m	0,45		
4	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	1,20		
5	3820	Malaxor de mortar actelectr.in subt.(fara mecanic)	0,24		
6	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	4,20		
7	2508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4.0-5.9 mc/min	0,06		
8	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min	1,20		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: PARC
Obiectul: ELECTRICE
Devizul: ILUMINAT EXTEROPR

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;